


INTEGRA 24

CENTRALA ALARMOWA

Centrale należące do rodziny INTEGRA to najbardziej zaawansowane urządzenia w ofercie firmy SATEL. W skład rodziny wchodzi pięć central opartych na jednolitej architekturze sprzętowo-programowej, różniących się od siebie wielkością i możliwościami rozbudowy. Wszechstronność tych urządzeń pozwala stosować je nie tylko w systemach sygnalizacji włamania i napadu, ale także w systemach kontroli dostępu i inteligentnego zarządzania budynkiem.

WŁAŚCIWOŚCI

- obsługa do 24 wejść
- możliwość podziału systemu na 4 strefy
- rozbudowa do 20 programowalnych wyjść
- magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń
- wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania
- obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego
- 16 niezależnych timerów do automatycznego sterowania
- funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej
- pamięć 899 zdarzeń z funkcją wydruku
- obsługa do 16+1+1 użytkowników
- możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera
- wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 1,2 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki

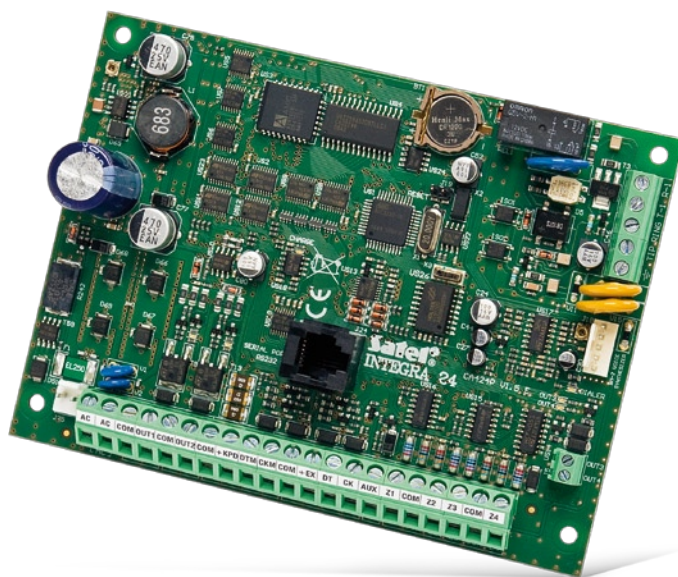

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania płyty głównej ($\pm 10\%$)	18 V AC, 50–60 Hz
Pobór prądu przez płytę główną w stanie gotowości	121 mA
Maksymalny pobór prądu przez płytę główną	204 mA
Typ zasilacza centrali	A
Nominalne napięcie zasilacza centrali ($\pm 10\%$)	13,8 V DC
Zakres napięć wyjściowych	10,5 V...14 V
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora ($\pm 10\%$)	11 V
Napięcie odcięcia akumulatora ($\pm 10\%$)	10,5 V
Wydajność zasilacza	1,2 A
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ($\pm 10\%$)	2 A
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	50 mA
Obciążalność wyjścia +KPD ($\pm 10\%$)	500 mA
Obciążalność wyjścia AUX	500 mA
Obciążalność wyjścia +EX	500 mA
Prąd ładowania akumulatora ($\pm 20\%$)	350 mA
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Wymiary płytki elektroniki (szerokość x wysokość)	142 x 106 mm
Masa	178 g