


instrukcja szybkiej instalacji

pierwsza konfiguracja sterowników BleBox

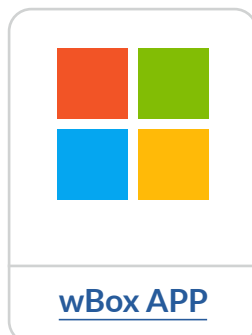

Spis treści

- 1** Jak korzystać z aplikacji **wBox** str. 2
 - 1.1 Konto
 - 2.1 Samouczek aplikacji wBox

- 2** Jak skonfigurować nowe urządzenie **BleBox** str. 3
 - 2.1 Połącz telefon ze sterownikiem BleBox
 - 2.2 Skonfiguruj nowe urządzenie BleBox
 - 2.3 Wyłącz lub ustaw hasło do połączenia serwisowego

- 3** Jak dodać skonfigurowane urządzenie **BleBox** do innego konta str. 7
 - 3.1 Wyszukaj sterowniki BleBox podłączone do sieci WiFi
 - 3.2 Udostępnianie sterowników poprzez adres e-mail

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu


lub wyślij email na adres: info@blebox.eu

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu


proudly made by
blebox

1.1

Po uruchomieniu aplikacji wBox zostaniesz poproszony o zalogowanie się lub utworzenie konta.

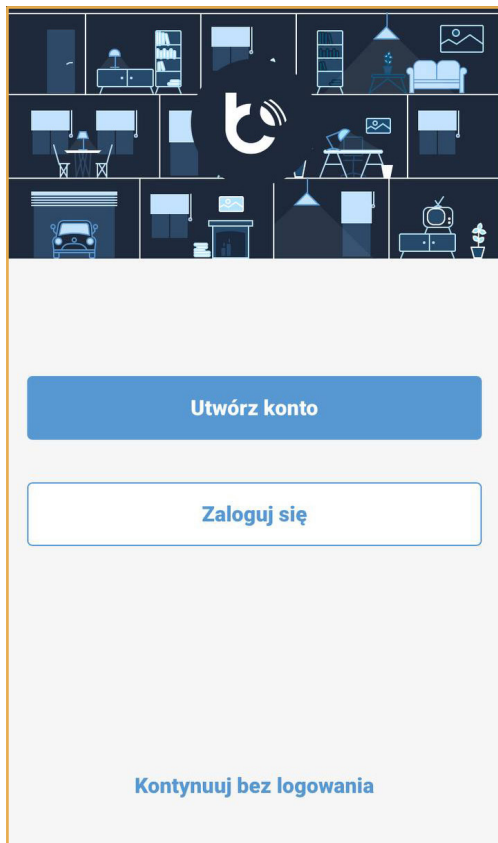

Możesz utworzyć konto **BleBox** lub zalogować się za pomocą swojego konta **Google**, **Facebook** lub **Apple**.

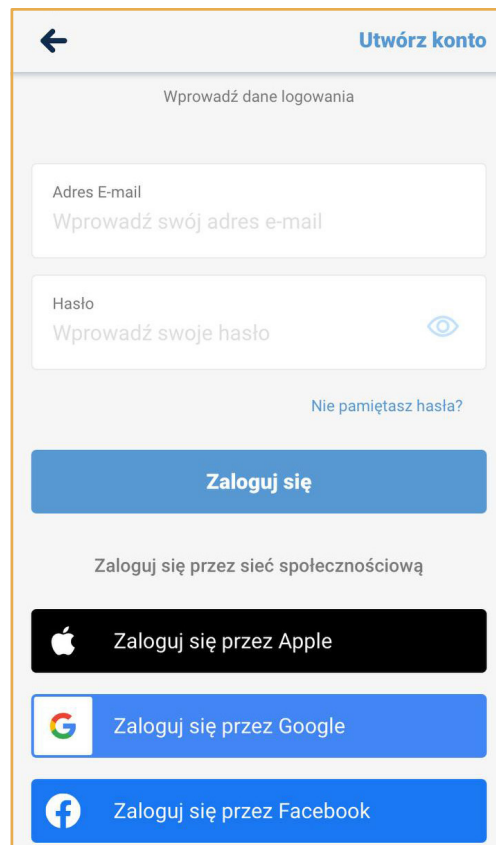


Możesz kontynuować bez logowania (dedykowane dla instalatorów do jednorazowego połączenia sterownika), ale funkcje aplikacji będą znacznie ograniczone.

Zalecamy utworzenie konta lub zalogowanie się.

1.2 Jak korzystać z aplikacji wBox - Samouczek aplikacji wBox

1.2

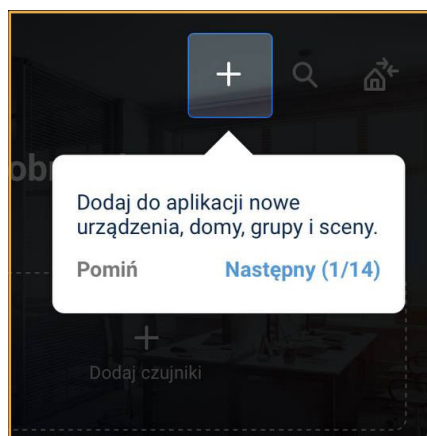

Po zalogowaniu automatycznie pojawi się samouczek aplikacji wBox.


Jeśli nie widzisz samouczka, kliknij ikonkę „Menu” ☰ , a następnie w „Samouczek” .

2.1


Połącz telefon ze sterownikiem BleBox.

Wersja na iOS


iOS



Wyłącz sieć komórkową/dane komórkowe w swoim telefonie.



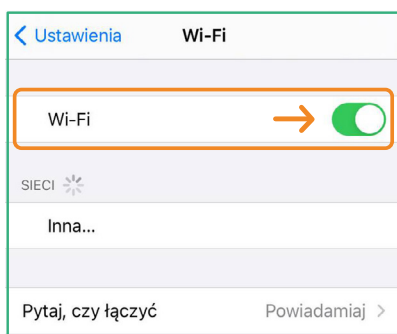


Wybierz ustawienia WiFi w telefonie i włącz sieć WiFi.

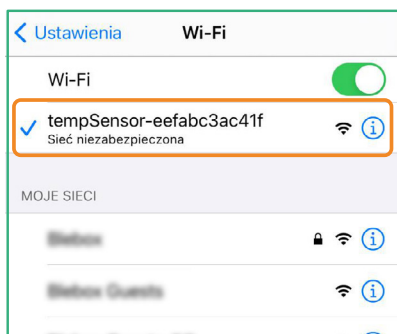

Połącz się z siecią WiFi, którą nadaje sterownik, przykładowo: - „urządzenie-xxxxxxx”, gdzie xxxxxxxx to unikalny numer urządzenia.

Wersja na Android

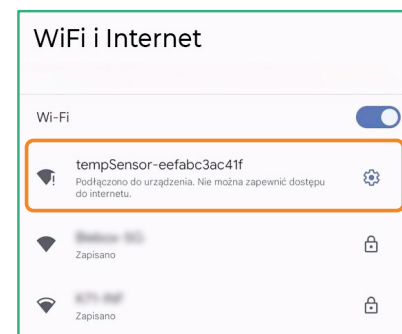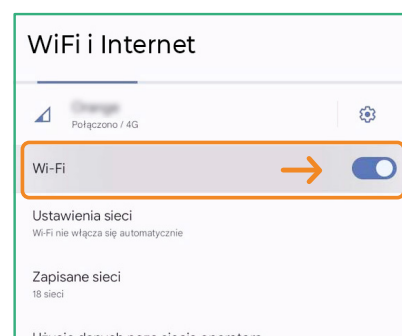
**Połączony!**

Niektóre telefony mogą wyświetlić komunikat „Internet może być niedostępny” - jest to normalne, kontynuuj korzystanie z tej sieci WiFi.

Po połączeniu się z siecią WiFi sterownika BleBox, wróć do aplikacji wBox .

Wersja A


Użyj przycisku „+ Dodaj urządzenie do konta”, aby dodać urządzenie do swojego konta. Teraz stajesz się właścicielem urządzenia. **1**

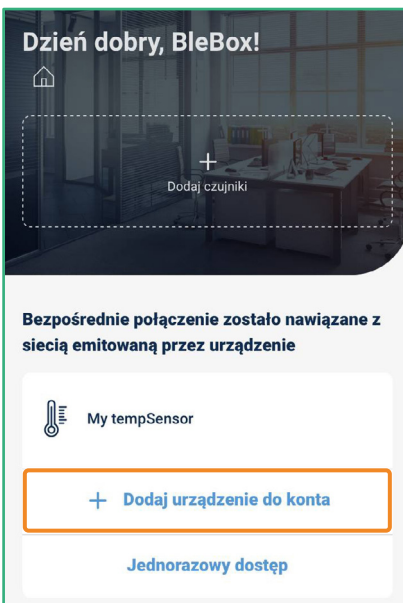

Gotowe!

Dodałeś urządzenie do swojego konta. Następnie „Przejdź do ustawień sieci WiFi”.


* Jeśli komuniat nie pojawił się lub kliknąłeś „Anuluj”, skieruj się do wersji B (str. 5). **2**

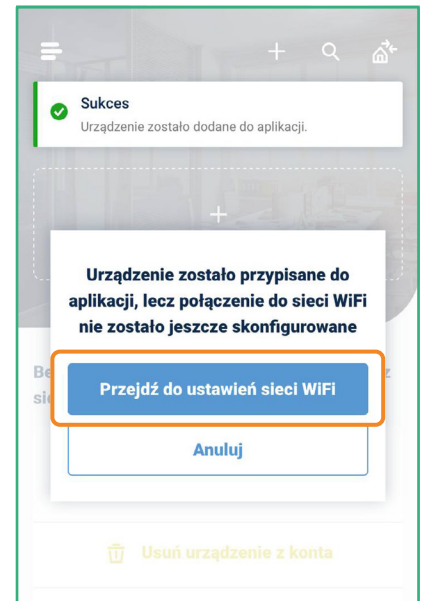

Pamiętaj!

Właściciel urządzenia ma prawo udzielać i zabierać dostęp do urządzenia innym jego użytkownikom.



Wybierz z listy domową sieć WiFi by połączyć sterownik z tą siecią. **3**

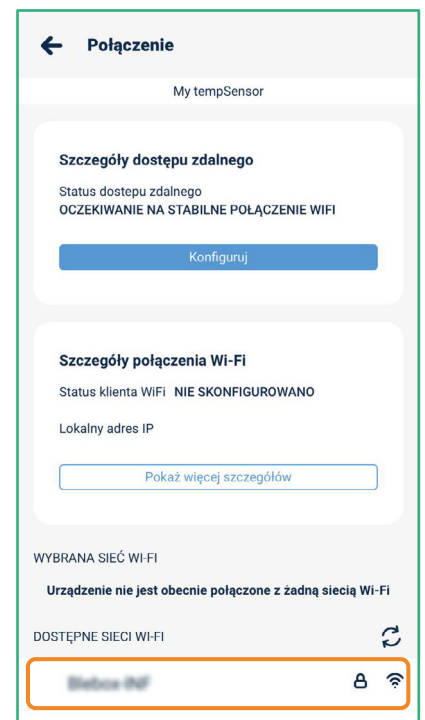

Status klienta WiFi: połączony

Sterownik BleBox został podłączony do domowej sieci WiFi.

Dalsza część instrukcji:
- strona 6, p.2.3 **5**

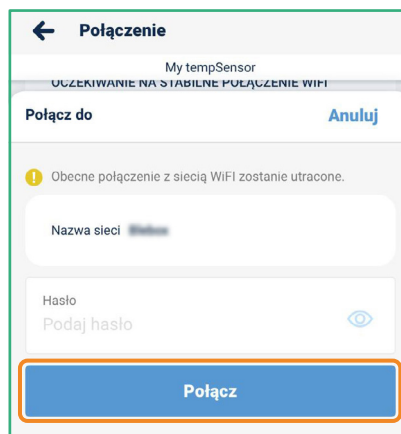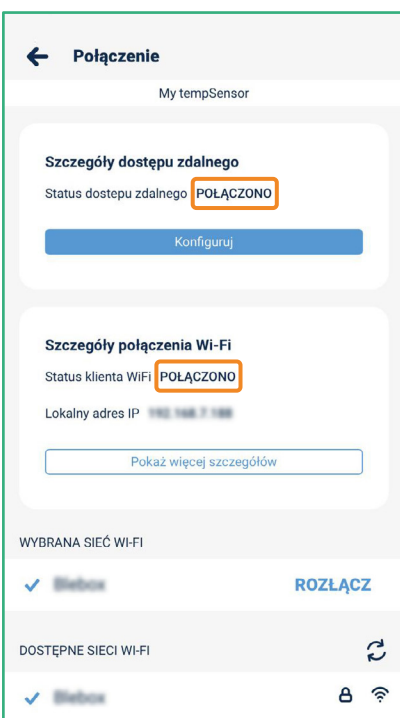


Wprowadź hasło do domowej sieci WiFi, a następnie kliknij przycisk „Połącz”. **4**

Wersja B


Jeśli po dodaniu urządzenia do konta nie pojawił się komunikat albo kliknąłeś „Anuluj”, przejdź do ustawień sieci WiFi. Wybierz „Kontroluj urządzenie”.

1

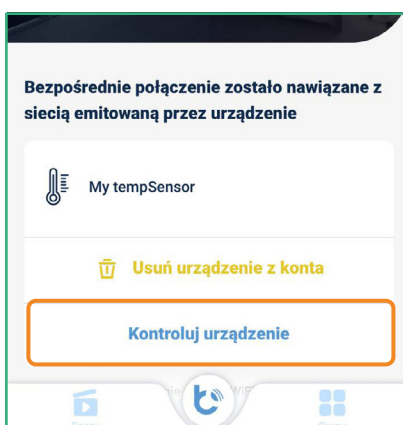

Znajdź i kliknij ikonę ustawień ⚙️.

2

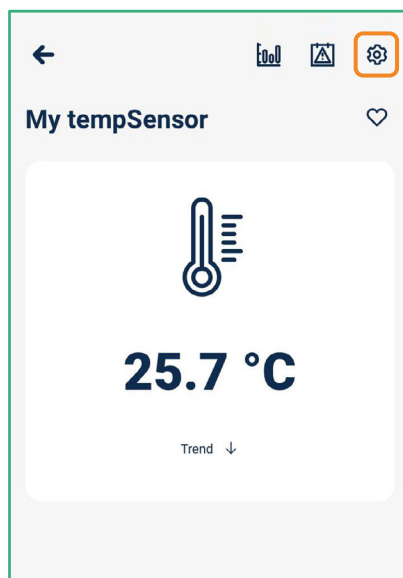


Kliknij w „Połączenie”.

3



Wybierz z listy domową sieć WiFi by połączyć sterownik z tą siecią.

4

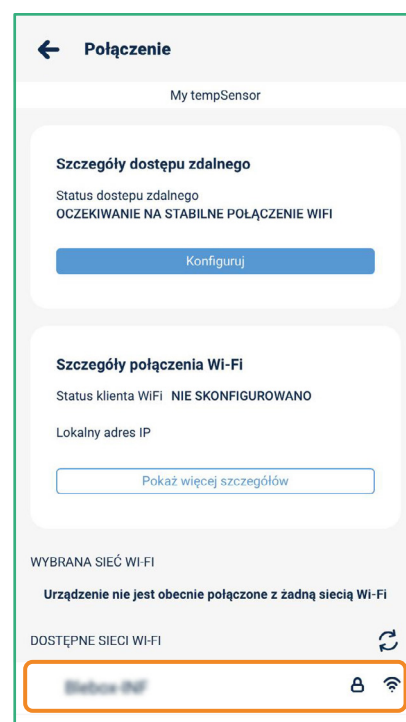



Pamiętaj!

Właściciel urządzenia ma prawo udzielać i zabierać dostęp do urządzenia innym jego użytkownikom.

Status klienta WiFi: **połączony**

Sterownik BleBox został podłączony do domowej sieci WiFi.

6

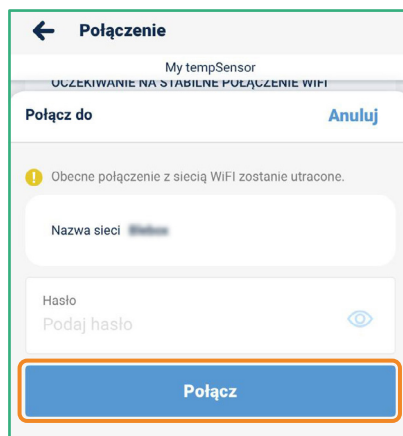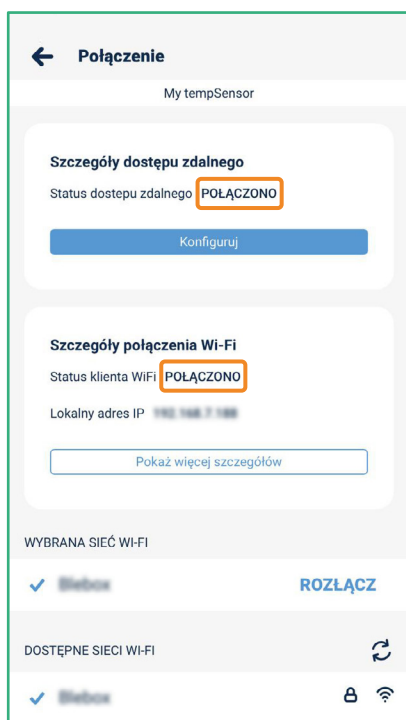


Wprowadź hasło do domowej sieci WiFi, a następnie kliknij przycisk „Połącz”.


5

2.3

Wyłącz lub ustaw hasło do połączenia serwisowego.

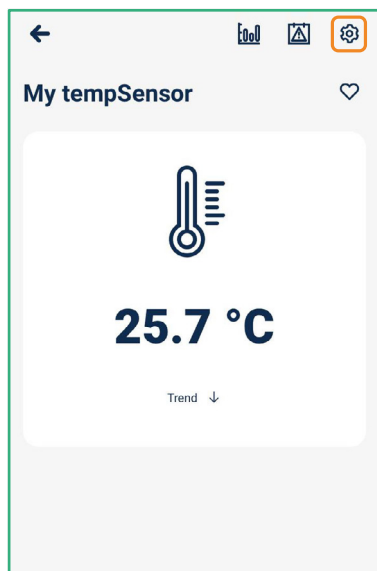Kliknij ikonę ustawień .

Przejdź do sekcji „Połączenie serwisowe (AP)”.

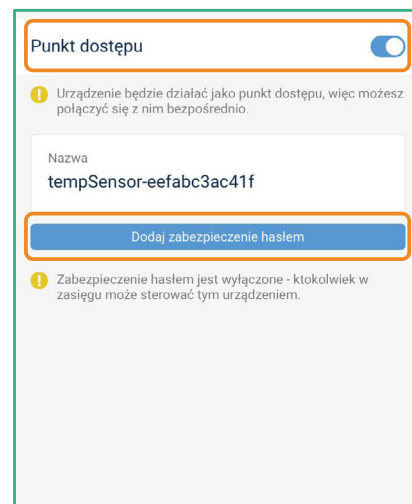Tutaj możesz **wyłączyć punkt dostępu** lub **ustawić hasło** dla urządzenia AP, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.**To wszystko!**


Więcej informacji na temat konkretnego urządzenia można znaleźć w instrukcjach obsługi.

Kontynuuj poniżej, jeśli chcesz zobaczyć, jak udostępnić skonfigurowane urządzenie innemu członkowi rodziny.

3.1 Dodaj skonfigurowany sterownik używając innego smartfona.


Znajdź ikonę „+” w górnej części ekranu.

1

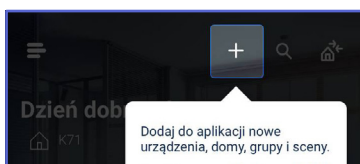


Kliknij „Dodaj nowe urządzenie”.

2

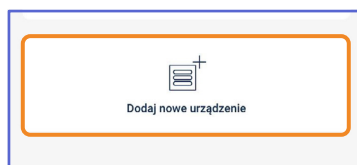


Wybierz „Dodaj urządzenia podłączone już do sieci WiFi”.

3

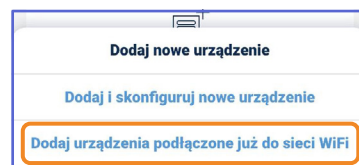


Kliknij „Zakończ”, sterowniki zostaną dodane.

6

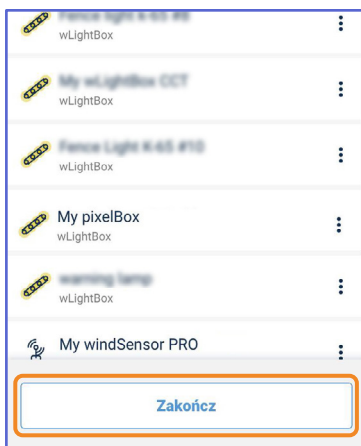

Wybierz urządzenia, które chcesz dodać do swojego konta i naciśnij „Zapisz”.


5

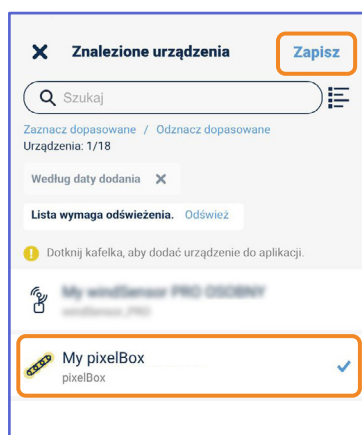

Wybierz „Skanuj sieć” w poszukiwaniu urządzeń i poczekaj, aż skanowanie się zakończy.

4

Pamiętaj, że musisz mieć połączenie z tą samą siecią WiFi co sterownik **BleBox**.

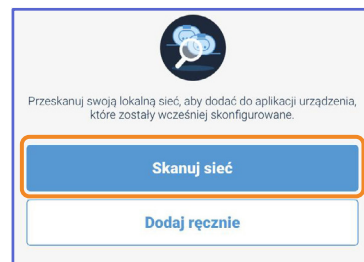


To wszystko!

Możesz wrócić do ekranu głównego oraz dodać sterowniki do domów lub grup.


3.2

Udostępnianie sterowników poprzez adres e-mail.

Użyj opcji „Zarządzanie udostępnianiem” w menu aplikacji **wBox**.

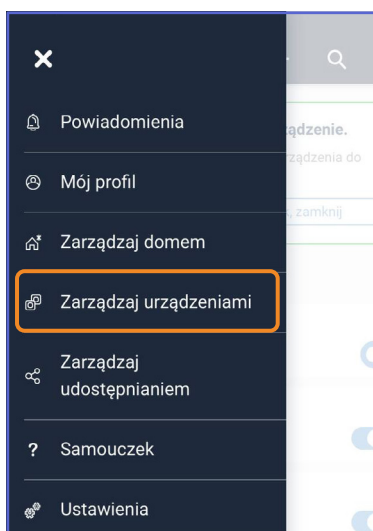

Użyj opcji udostępniania w μ Portal <https://portal.blebox.eu>.

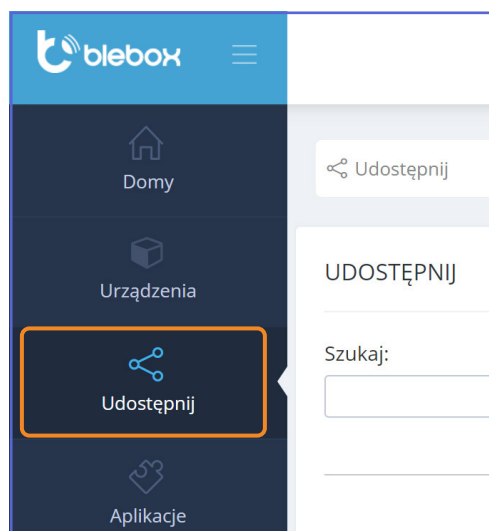

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu

proudly made by
blebox